E 160 W

ELEVADOR DE TIJERA

15,7 m	230 Kg	3.600 Kg	Funcionamiento
Altura máxima de trabajo	Capacidad Máxima	Peso de la máquina	**100 % Eléctrico**

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Controles proporcionales.
- Neumáticos no marcantes.
- Indicador de carga de batería.
- Barandas plegables.
- Alarma de movimiento.
- Bocina.
- Cargador automático SCR de 30 Amp.
- Baterías libre de mantenimiento.
- Extensión de la plataforma de trabajo.
- Horómetro.
- Bajada de emergencia manual.
- Sensor de inclinación.
- Control de plataforma desmontable.
- Protección antibaches.
- Puntos de izaje.
- Extensión eléctrica a plataforma.
- Pulsador corta corriente.




Mazo
EQUIPOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	E 160 W
Altura máxima de trabajo	15,7 m (H1)
Altura máxima de la plataforma	13,7 m (H2)
Alcance extensión	0,9 m (1)
Capacidad de levante	230 Kg
Peso Equipo	3.600 Kg
Dimensiones de canasta (La x An x Al) (m)	2,48 x 1,25x 1,10 (2) (4) (5)
Longitud de la plataforma extendida	3,38m (3)
Altura con canasta desplegada	2,63 m (8)
Altura canasta plegada	2,10 m
Tamaño plegada (La x An) (m)	2,85x 1,28 (6) (7)
Capacidad del sistema hidráulico	22 L
Pendiente superable	25%
Distancia entre ejes	2,23 m (9)
Distancia al suelo	100 mm
Distancia al suelo con antibaches activos	22 mm
Radio de giro interior	0 m
Radio de giro exterior	2,7 m
Número máximo de personas	2
Tiempo de elevación / Descenso	88 / 60 s
Velocidad de conducción	3,5 Km/h
Velocidad de conducción con el equipo elevado	0,8 Km/h
Máximo inclinación frontal	3°
Máxima inclinación lateral	2°
Baterías	4x12V-300Ah
Tamaño de neumático	381 x 127 mm

DIMENSIONES

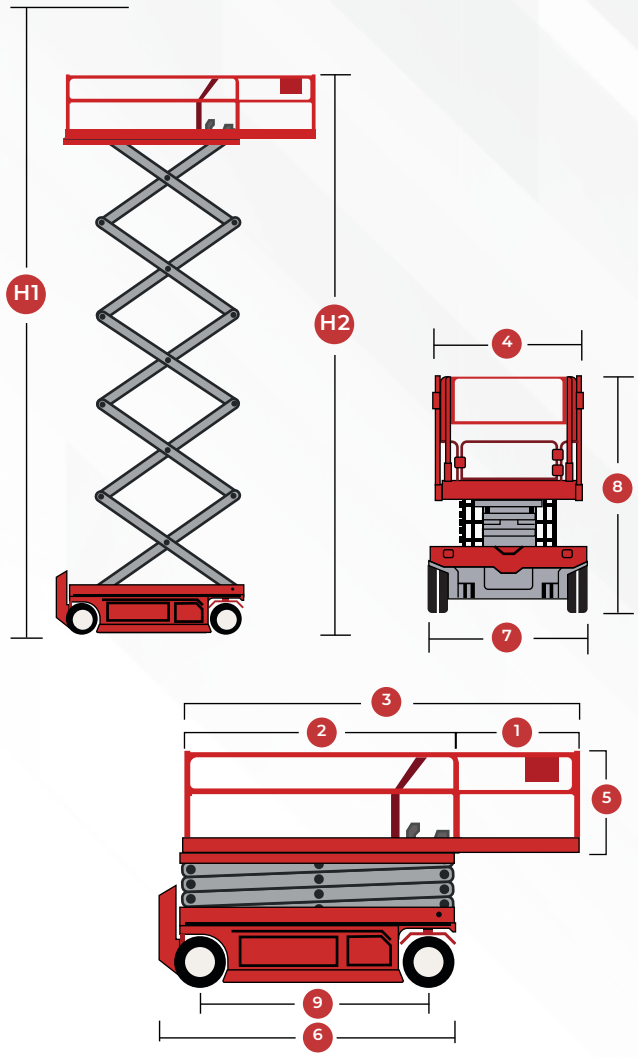

Mazo GROUP