

E 160 W

ELEVADOR DE TIJERA



15,7 m

Altura máxima
de trabajo



230 Kg

Capacidad
Máxima



3.600 Kg

Peso de la
máquina



Funcionamiento
100 % Eléctrico

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Controles proporcionales.
- Neumáticos no marcantes.
- Indicador de carga de batería.
- Barandas plegables.
- Alarma de movimiento.
- Bocina.
- Cargador automático SCR de 30 Amp.
- Baterías libre de mantenimiento.
- Extensión de la plataforma de trabajo.
- Horómetro.
- Bajada de emergencia manual.
- Sensor de inclinación.
- Control de plataforma desmontable.
- Protección antibaches.
- Puntos de izaje.
- Extensión eléctrica a plataforma.
- Pulsador corta corriente.



**ELEVA TUS
EXPECTATIVAS**

Teléfonos: (+56) 2 2965 0340 (+56) 9 5647 0605
Email: contactoweb@alolift.com
www.alolift.com



☎ (+57) 6018759006
☎ (+57) 321 452 4742



☎ (+507) 398 8126
☎ (+507) 628 44431



☎ (+511) 711-0666




☎ (+54) 341 451 9040
☎ (+54) 9 341 397 1422

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



MODELO	E 160 W	
Altura máxima de trabajo	15,7 m	H1
Altura máxima de la plataforma	13,7 m	H2
Alcance extensión	0,9 m	1
Capacidad de levante	230 Kg	
Peso Equipo	3.600 Kg	
Dimensiones de canasta (La x An x Al) (m)	2,48 x 1,25x 1,10	2 4 5
Longitud de la plataforma extendida	3,38m	3
Altura con canasta desplegada	2,63 m	8
Altura canasta plegada	2,10 m	
Tamaño plegada (La x An) (m)	2,85x 1,28	6 7
Capacidad del sistema hidráulico	22 L	
Pendiente superable	25%	
Distancia entre ejes	2,23 m	9
Distancia al suelo	100 mm	
Distancia al suelo con antibaches activos	22 mm	
Radio de giro interior	0 m	
Radio de giro exterior	2,7 m	
Número máximo de personas	2	
Tiempo de elevación / Descenso	88 / 60 s	
Velocidad de conducción	3,5 Km/h	
Velocidad de conducción con el equipo elevado	0,8 Km/h	
Máximo inclinación frontal	3°	
Máxima inclinación lateral	2°	
Baterías	4x12V-300Ah	
Tamaño de neumático	381 x 127 mm	

DIMENSIONES

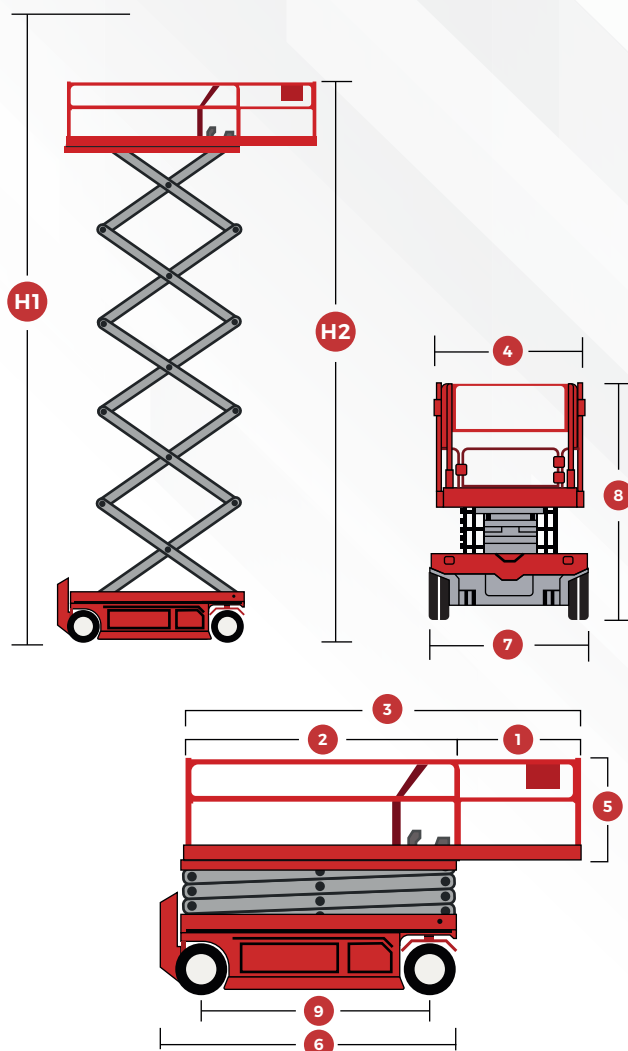

**¿NECESITAS
EQUIPOS?**



Teléfonos: (+56) 2 2965 0340 (+56) 9 5647 0605
Email: contactoweb@alolift.com



WWW.ALOLIFT.COM